

Łódź, dn. 11.08.2008r.

II RK-7041/53/08

Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Budowa parkingu w ul. Cieszyńskiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

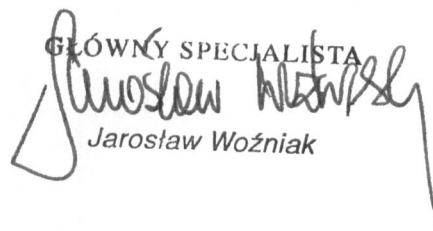
Modyfikacja polega na zastąpieniu przedmiaru robót dotyczącego branży elektrycznej, który został omyłkowo wstawiony, nowym przedmiarem robót dotyczącym branży elektrycznej, odpowiadającym zakresowi robót przy usunięciu kolizji energetycznych.


W związku z powyższym przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia **25.08.2008r.**, do godz. **10:30** oraz termin otwarcia ofert do **25.08.2008r.**, o godz. **11:00**.

Modyfikacji ulegają także:

- pkt X , ppkt 14 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na niej nazwy zamówienia publicznego: **„Oferta na budowę parkingu w ul. Cieszyńskiej”** oraz **„Nie otwierać przed dniem 25.08.2008r. godz. 11:00”**.
Opakowanie (koperta) zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Górna, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 215 oraz opatrzone nazwą i adresem wykonawcy.
- pkt XI , ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 215 do dnia **25.08.2008r.** do godz. **10:30**
- pkt XI , ppkt 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **25.08.2008r.** o godz. **11:00** w siedzibie Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32, pok. 114.
Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jarosław Woźniak



Usługi Projektowe RŁ – Ewa Łatecka
93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6
tel. 042-646-58-90
e-mail: rvsiolak@o2.pl

Usługi Projektowe RŁ
Ewa Łatecka
03-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m 6
tel. (042) 646-58-90

NR UMOWY	Umowa nr 40/RK/2007/2118261 z dnia 04.10.2007.
NAZWA OPRACOWANIA	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Cieszyńskiej przed posesją 12 w Łodzi. Usunięcie kolizji energetycznych
ZLECENIODAWCA	Delegatura Łódź – Górna UMŁ
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM DOKUMENTACJI	PRZEDMIAR ROBÓT

		Nr uprawnień	Podpis
opracował	mgr inż. A. Mekwiński	200/89/WŁ	

Data lipiec 2008r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.24 poz. 83)

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Cieszyńskiej przed posesją 12 w Łodzi
ADRES INWESTYCJI : ul.Cieszyńska
INWESTOR : Delegatura Łódź - Górna UMŁ
BRANŻA : energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anatol Mekwiński
KOD : 45231400-9

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budowa rur osłonowych dla kabla SN	1	6
2	Budowa kabli nn	7	12

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa rur osłonowych dla kabla SN					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm	m		
d.1	0705-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych AROT A160PS	m		
d.1	0705-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7	m ²		
d.1	0719-08	cm na podsypce piaskowej	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
6	KNNR 5	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
d.1	1302-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Budowa kabli nn					
7	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0701-02	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0702-02	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW fi 110 mm	m		
d.2	0705-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych AROT A110PS	m		
d.2	0705-01	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
11	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7	m ²		
d.2	0719-08	cm na podsypce piaskowej	m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000