

**Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego”**



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Łódź, dnia 20.08.2019r.

DOA-ZP-III.271.46.2019

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”**

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy nowych ścian żelbetowych. Prosimy o informację czy nowe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przed korozją siarczanową powłoką ochronną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczeń ścian dodatkową powłoką, należy przewidzieć rozwiązania zapewniające odporność nowych powierzchni betonowych na korozję siarczanową, uwzględniając specyfikę medium i warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pkt. 1.5.1 Piaskowniki. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie naprawy i zabezpieczenia powierzchni ścian wewnętrznych piaskowników środkami zabezpieczającymi przed korozją siarczanową.

Odpowiedź:

Na podstawie przeprowadzonych przeglądów budowlanych i oględzin okresowych nie stwierdzamy konieczności naprawy powierzchni istniejących ścian wewnętrznych piaskowników. Wszelkie uszkodzenia wynikające ze złego stanu ścian stwierdzone na etapie realizacji będą podlegały ocenie Inżyniera Kontraktu i zostaną ewentualnie wykonane w ramach robót dodatkowych.

Pytanie nr 3:

3. Dotyczy WWiOR – 3.01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe. W pkt. 1.5 Demontaż urządzeń i instalacji przewidziane zostały niżej wymienione elementy:
 - zgarniacze (4 szt.) + napędy zgarniaczy wraz z silnikami i przekładniami, szyny jezdne, liny napędowe,
 - pompy pulpy piaskowej wraz z prowadnicami (4 szt.),
 - rozdzielnie i kable zasilające zdemontowane urządzenia,

- zastawki (4 szt. wlotowych, 8 szt. wylotowych oraz 2 szt. pomiędzy kanałem rozdzielczym na OWS a kanałem ominięcia),
- zespoły sit dyskowych wraz z urządzeniami pomocniczymi - rozdrabniaczami i kratami lamelowymi - linie nr 7 i 8 (2 kpl.),
- barierki.

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż wszystkich ww. elementów jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że demontaż wymienionych urządzeń i instalacji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

4. Dotyczy wymiany 2 szt. zastawek pomiędzy kanałem rozdzielczym na OWS, a kanałem ominięcia. Prosimy o informację jakie są poziomy ścieków w kanale rozdzielczym na OWS i kanale ominięcia.


Odpowiedź:

Poziom ścieków w kanale rozdzielczym na OWS wynosi ok. 150 cm. Okresowo, w wyniku intensywnych zjawisk opadowych i zwiększenia napływu ścieków do oczyszczalni, poziom ten może wzrosnąć do ok. 180 cm.

Poziom ścieków w kanale ominięcia wynosi od 0 cm (pogoda sucha) do ok. 60 cm (intensywne opady deszczu lub roztopy). Częstotliwość pracy i wypełnienie kanału ominięcia w pobliżu przedmiotowych zastawek są uzależnione od warunków atmosferycznych. W latach 2017-2018 ilość dni w których skierowano części ścieków po piaskownikach do kanału ominięcia wyniosła: 18 w 2017 r. i 10 w 2018

Pytanie nr 5:

5. Dotyczy nawierzchni pomiędzy zastawkami wylotowymi po piaskownikach a napędami zgarniaczy. Prosimy o informację czy powyższa powierzchnia (zakreślona na czerwono) ma być poddana przebudowie. Jeśli tak, to prosimy o opisanie zakresu robót jaki należy przeprowadzić.

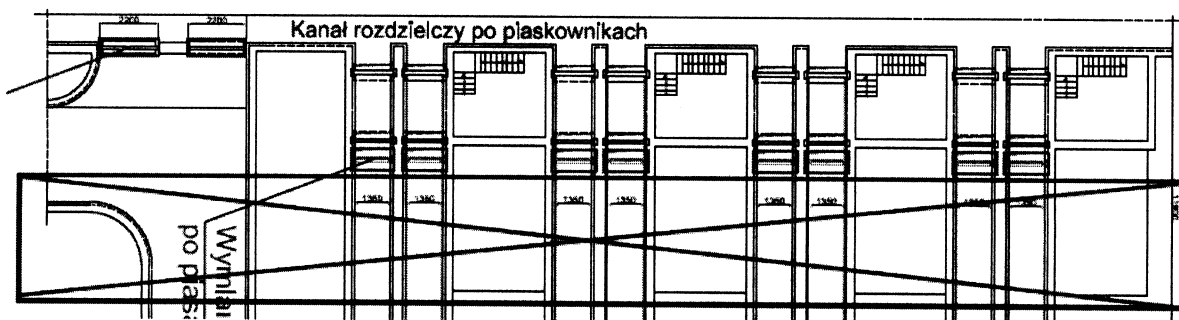

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza rysunek poglądowy, precyzujący zakres powierzchni piaskowników i kanału ominięcia, na której wymianie podlegają barierki i nawierzchnia przegród, z wyłączeniem asfaltobetonowej nawierzchni drogi przecinającej teren.

Pytanie nr 6:

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron przeprowadzona będzie inwentaryzacja robót na dzień odstąpienia od umowy. Prosimy o potwierdzenie, że:





- w inwentaryzacji będą ujęte również roboty w toku, materiały zamówione, ale nie dostarczone jeszcze na budowę, jak również zamówione i będące w fazie wykonania u Producenta urządzenia i prefabrykaty,
- Zamawiający dokona zapłaty za elementy ujęte w inwentaryzacji.

Odpowiedź:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę zostanie przeprowadzona inwentaryzacja robót na dzień odstąpienia od umowy, w której będą ujęte również roboty w toku, materiały i urządzenia zamówione przed datą odstąpienia od umowy, ale nie dostarczone jeszcze na budowę - Klauzula 15.3, 16.3, 19.6 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu

Pytanie nr 7:

7. Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję podziału każdej kwoty ryczałtowej zawartej w "Wykazie Cen" załączonym do Oferty wraz uzasadnieniem tego podziału. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadczeń Płatności, ale nie będzie nim związany. Proszę o wyjaśnienie czy fakturacja będzie przebiegać na podstawie zakończonych elementów rozliczeniowych z uzupełnionego Wykazu cen czy na podstawie szacowanego procentowego zaawansowania elementów rozliczeniowych z Wykazu cen?

Odpowiedź:

Płatności odbywać się będą za zakończone pozycje wg. Wykazu Cen.

Pytanie nr 8:

8. W projekcie Aktu umowy Kary przewidziano naliczanie kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji terminów końcowych i terminów usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. Z uwagi na to, że opóźnienia w realizacji robót mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na podstawie zapisu może on być obciążony karami umownymi. Zamawiający nie może obarczać Wykonawcy takim ryzykiem. Z tego względu proszę o zmianę zapisów z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 7 Umowy.

Pytanie nr 9:

9. Warunki szczególne kontraktu przewidują możliwość zmiany umowy z przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub istniejącymi obiektami lub instalacjami. Proszę o wyjaśnienie jakie są planowane roboty i jakim okresie w obrębie placu budowy Wykonawcy?

Odpowiedź:

W sąsiedztwie terenu budowy Zadania 4 prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją Zadania 1 „Budowa zbiorników retencyjnych na terenie GOŚ ŁAM (2 szt.)” Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. Granicę pomiędzy kontraktami stanowi kanał rozdzielczy ścieków na OWS. Nie przewiduje się kolizji podczas robót związanych z realizacją Zadań 4 i 1. Planowany termin realizacji Zadania 1: III kwartał 2019 r. – III kwartał 2021 r

Pytanie nr 10:

10. W związku z tym, że postępowanie przetargowe prowadzone jest jako przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o oznaczenie Klauzul dotyczących możliwości zawieszenia robót (Klauzule 8.8, 8.9, 8.11, 8.12) jako nie obowiązujących w tym zamówieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu.



Pytanie nr 11:

11. Projekt umowy przewiduje obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę pracowników: robotnik budowlany. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem robotnik budowlany? Czy jest to pracownik wg klasyfikacji pracowników w budownictwie czy Zamawiający rozumie to szerszej i do kategorii tej należą również monterzy instalacji, wyposażenia, cieśle, zbrojarze, betoniarze, pracownicy wykonujący roboty wykończeniowe i izolacje?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem robotnik budowlany rozumie zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Pytanie nr 12:

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga procedury zgłaszania Podwykonawcy na roboty budowlane o wartości umowy podwykonawczej poniżej 5% wartości zamówienia a tylko zgłoszenia faktu zatrudnienia Podwykonawcy do Inżyniera ?

Odpowiedź:

W odniesieniu do procedury zgłoszenia Podwykonawców zastosowanie mają zapisy Klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych.

Pytanie nr 13:

13. W związku ze złożonym charakterem zamówienia wymagającym szczegółowej analizy materiałów przetargowych oraz okresem urlopowym (brak możliwości terminowego uzyskania ofert od dostawców urządzeń) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.09.2019r.

Pytanie nr 14:

14. Dotyczy wzoru umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron przeprowadzona będzie inwentaryzacja robót na dzień odstąpienia od umowy. Prosimy o potwierdzenie, że:
- w inwentaryzacji będą ujęte również roboty w toku, materiały i urządzenia zamówione, ale nie dostarczone jeszcze na budowę, jak również zamówione i będące w fazie wykonania u Producenta, a także że Zamawiający dokona zapłaty za ww. elementy.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pytanie 6.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia termin składania i otwarcia ofert.

z Up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Roman Cieślak
p.o. DYREKTORA
Wydziału Zamówień Publicznych