

DEK-OSP-1.6222.220.2024

PLAY

iliad
GROUP

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 13.06.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LOD1029F z dnia 28.09.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LOD1029F.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

94-010 Łódź, Sandomierska 1//9, gm. Łódź, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HL	37,65	PEM	6179 W	89°	2-12°	1800 MHz
2	11_HL	37,65	PEM	6869 W	89°	2-12°	2100 MHz
3	11_HL	37,65	PEM	6671 W	89°	2-12°	2600 MHz
4	11_HL	37,65	PEM	6179 W	151°	2-12°	1800 MHz
5	11_HL	37,65	PEM	6869 W	151°	2-12°	2100 MHz
6	11_HL	37,65	PEM	6671 W	151°	2-12°	2600 MHz
7	12_HN	37,65	PEM	6179 W	89°	2-12°	1800 MHz
8	12_HN	37,65	PEM	6869 W	89°	2-12°	2100 MHz
9	12_HN	37,65	PEM	6671 W	89°	2-12°	2600 MHz
10	12_HN	37,65	PEM	6179 W	151°	2-12°	1800 MHz
11	12_HN	37,65	PEM	6869 W	151°	2-12°	2100 MHz
12	12_HN	37,65	PEM	6671 W	151°	2-12°	2600 MHz
13	13_GTV	37,65	PEM	4905 W	90°	0-10°	800 MHz
14	13_GTV	37,65	PEM	2610 W	90°	0-10°	900 MHz
15	13_GTV	37,65	PEM	4905 W	150°	0-10°	800 MHz
16	13_GTV	37,65	PEM	2610 W	150°	0-10°	900 MHz
17	21_LN	37,1	PEM	10278 W	245°	0-12°	1800 MHz
18	21_LN	37,1	PEM	11426 W	245°	0-12°	2100 MHz
19	22_H	37,1	PEM	10122 W	245°	0-12°	2600 MHz
20	23_GTV	36,8	PEM	5644 W	245°	0-10°	800 MHz
21	23_GTV	36,8	PEM	1573 W	245°	0-10°	900 MHz
22	31_HL	37,65	PEM	6179 W	292°	2-12°	1800 MHz
23	31_HL	37,65	PEM	6869 W	292°	2-12°	2100 MHz
24	31_HL	37,65	PEM	6671 W	292°	2-12°	2600 MHz
25	31_HL	37,65	PEM	6179 W	354°	2-12°	1800 MHz
26	31_HL	37,65	PEM	6869 W	354°	2-12°	2100 MHz
27	31_HL	37,65	PEM	6671 W	354°	2-12°	2600 MHz
28	32_HN	37,65	PEM	6179 W	292°	2-12°	1800 MHz
29	32_HN	37,65	PEM	6869 W	292°	2-12°	2100 MHz
30	32_HN	37,65	PEM	6671 W	292°	2-12°	2600 MHz
31	32_HN	37,65	PEM	6179 W	354°	2-12°	1800 MHz
32	32_HN	37,65	PEM	6869 W	354°	2-12°	2100 MHz
33	32_HN	37,65	PEM	6671 W	354°	2-12°	2600 MHz
34	33_GTV	37,65	PEM	4905 W	293°	0-10°	800 MHz
35	33_GTV	37,65	PEM	2610 W	293°	0-10°	900 MHz
36	33_GTV	37,65	PEM	4905 W	353°	0-10°	800 MHz
37	33_GTV	37,65	PEM	2610 W	353°	0-10°	900 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	38,25	PEM	14738 W	130°	-2-13°	3500 MHz
2	12_GHLNT	37,65	PEM	1685 W	130°	0-10°	900 MHz
3	12_GHLNT	37,65	PEM	10278 W	130°	0-10°	1800 MHz
4	12_GHLNT	37,65	PEM	10912 W	130°	0-10°	2100 MHz
5	13_HV	37,65	PEM	3167 W	130°	0-10°	800 MHz
6	13_HV	37,65	PEM	10122 W	130°	0-10°	2600 MHz
7	21_HLN	37,1	PEM	10278 W	245°	0-12°	1800 MHz

8	21_HLN	37,1	PEM	11426 W	245°	0-12°	2100 MHz
9	22_H	37,1	PEM	10122 W	245°	0-12°	2600 MHz
10	23_GTV	36,8	PEM	5644 W	245°	0-10°	800 MHz
11	23_GTV	36,8	PEM	1573 W	245°	0-10°	900 MHz
12	24_Y	37,4	PEM	14738 W	245°	-2-13°	3500 MHz
13	31_Y	38,25	PEM	14738 W	350°	-2-13°	3500 MHz
14	32_GHLNT	37,65	PEM	1685 W	350°	0-10°	900 MHz
15	32_GHLNT	37,65	PEM	10278 W	350°	0-10°	1800 MHz
16	32_GHLNT	37,65	PEM	10912 W	350°	0-10°	2100 MHz
17	33_HV	37,65	PEM	3167 W	350°	0-10°	800 MHz
18	33_HV	37,65	PEM	10122 W	350°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-


8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.


Sprawozdanie nr 20/06/OŚ/2024- P4-W z dnia 12.06.2024, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez 

Data: 2024-06-13
14:56:55 CEST 



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 20/06/OŚ/2024- P4-W



Nr i nazwa stacji	LOD1029F	
Adres	Łódź, Sandomierska 1//9, pow. Łódź, woj. Łódzkie	
Opracowanie		Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Data: 2024.06.13 08:29:56 CES laboratorium EMVO	
Data	2024-06-12	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

20/06/OŚ/2024- P4-W

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności.....	6
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łódź, Sandomierska 1//9, pow. Łódź, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	12.06.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	13,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	15,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	64,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	54,0
Godzina na początku pomiaru	8:18
Godzina na koniec pomiaru	10:12
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz 2556 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550 nr F-0303 - 01/WL, Sonda EF6092 nr A-0061 - 02WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m –300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/203/24 ważne do 06.06.2026 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 57,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr BESTONE nr BE807 EF1222013 - WL/07. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411710 - WL/60. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008957 - WL/54. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania dysponentów	Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach. Informacji dokonano poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa											
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24											
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne											
L	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2					
p		Nadajnik stacji bazowej:											
1 Typ / Producent		DBS / SRAN Huawei											
2 Częstotliwość (pasmo) MHz		2100	1800	900	2600	800	3500	900	800	2100	1800	2600	3500
3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		53,01	53,01	46,02	52,04	49,03	53,8	46,02	52,04	53,01	53,01	52,04	53,8
II Obciążenie:													
1 Typ anteny		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei AAU5339w	Huawei ADU4516R6		Huawei ADU4518R6		Huawei ADU4518R6	Huawei AAU5339w
2 Producent anteny		Huawei			Huawei		Huawei	Huawei		Huawei		Huawei	Huawei
3 Nazwa anteny		12_GH LNT	12_GH LNT	12_GH LNT	13_HV	13_HV	11_Y	23_GT V	23_GT V	21_HL N	21_HL N	22_H	24_Y
4 Ilość anten		1			1		1	1		1		1	1
5 Azymut		130						245					
6 Zakres kątów pochylenia anten [°]		0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	-2,00-13,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-12,00	0,00-12,00	0,00-12,00	-2,00-13,00
7 Wysokość zainst. n.p.t. [m]		37,65			37,65		38,25	36,80		37,10		37,10	37,40
8 EIRP [W]		22875			13289		14738	7217		21704		10122	14738

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

20/06/OŚ/2024– P4-W

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3					
I							
Nadajnik stacji bazowej:							
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	2600	800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	53,01	53,01	46,02	52,04	49,03	53,8
II							
Obciążenie:							
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		Huawei AAU5339w	
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei	
3	Nazwa anteny	32_GHLNT	32_GHLNT	32_GHLNT	33_HV	33_HV	31_Y
4	Ilość anten	1		1		1	
5	Azymut	350					
6	Zakres kątów pochYLENIA anten [°]	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	-2,00-13,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	37,65		37,65		38,25	
8	EIRP [W]	22875		13289		14738	

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Brak anten

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WME	WMH
1	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'14.5"N 19°25'06.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
2	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'17.7"N 19°25'05.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
3	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'22.2"N 19°25'04.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
4	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'10.0"N 19°25'08.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
5	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	51°45'08.5"N 19°25'12.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
6	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'05.8"N 19°25'16.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
7	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'04.9"N 19°25'18.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
8	1,0	1,58	0,003	0,004	0,3-2,0	51°45'08.9"N 19°25'02.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,057
9	1,2	1,89	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'08.0"N 19°24'58.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
10	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'03.5"N 19°24'52.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
A	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'09.9"N 19°25'05.9"E	Sandomierska 1/9, klatka I, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,051	0,052
	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0		Sandomierska 1/9, klatka I, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,051	0,052

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
B	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'11.2"N 19°25'06.8"E	Sandomierska 1/9, klatka III, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,062	0,063
	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0		Sandomierska 1/9, klatka III, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,045	0,046
C	1,3	2,05	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'12.4"N 19°25'07.7"E	Sandomierska 1/9, klatka V, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,073	0,075
	1,4	2,21	0,004	0,006	0,3-2,0		Sandomierska 1/9, klatka V, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,079	0,080
D	1,2	1,89	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'15.3"N 19°25'07.4"E	Grodzieńska 14/16, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,068	0,069
	1,5	2,37	0,004	0,006	0,3-2,0		Grodzieńska 14/16, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,085	0,086
	1,3	2,05	0,003	0,005	0,3-2,0		Grodzieńska 14/16, pomiar w otworze okiennym, piętro 8, klatka -DPP	0,073	0,075
E	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'17.6"N 19°25'07.2"E	Grodzieńska 13, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
F	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'19.9"N 19°25'04.9"E	Krzemieńska 18A, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0		Krzemieńska 18A, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,051	0,052
	1,2	1,89	0,003	0,005	0,3-2,0		Krzemieńska 18A, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,068	0,069
G	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'21.9"N 19°25'05.5"E	Krzemieńska 18A, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0		Krzemieńska 18A, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,062	0,063
	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0		Krzemieńska 18A, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,051	0,052
H	1,0	1,58	0,003	0,004	0,3-2,0	51°45'09.9"N 19°24'53.2"E	Kusocińskiego 1, pomiar przed posesją -DPP	0,056	0,057
I	0,9	1,42	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'06.8"N 19°25'16.4"E	Chodkiewicza 18, pomiar przed posesją -DPP	0,051	0,052
J	0,7*	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	51°45'04.7"N 19°25'17.2"E	Wyspiańskiego 19a, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
K	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'05.9"N 19°25'19.8"E	Wyspiańskiego 16, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
L	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	51°45'17.2"N 19°25'05.7"E	Wileńska 53/55, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
M	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'06.5"N 19°24'50.3"E	Rajkowa 22, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
	1,1	1,74	0,003	0,005	0,3-2,0		Rajkowa 22, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,062	0,063

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

20/06/OŚ/2024–P4-W

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 12.06.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

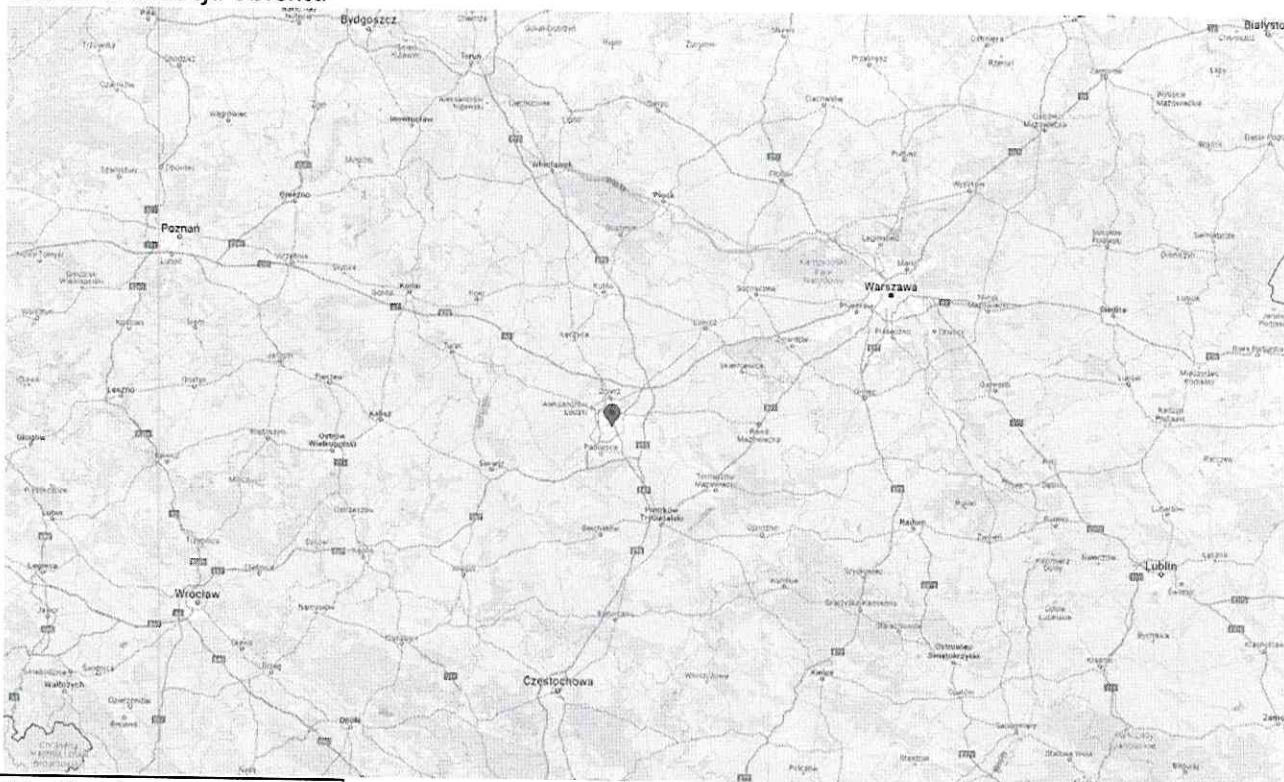



Współrzędne geograficzne	
długość:	19°25'06.80"E
szerokość:	51°45'11.40"N

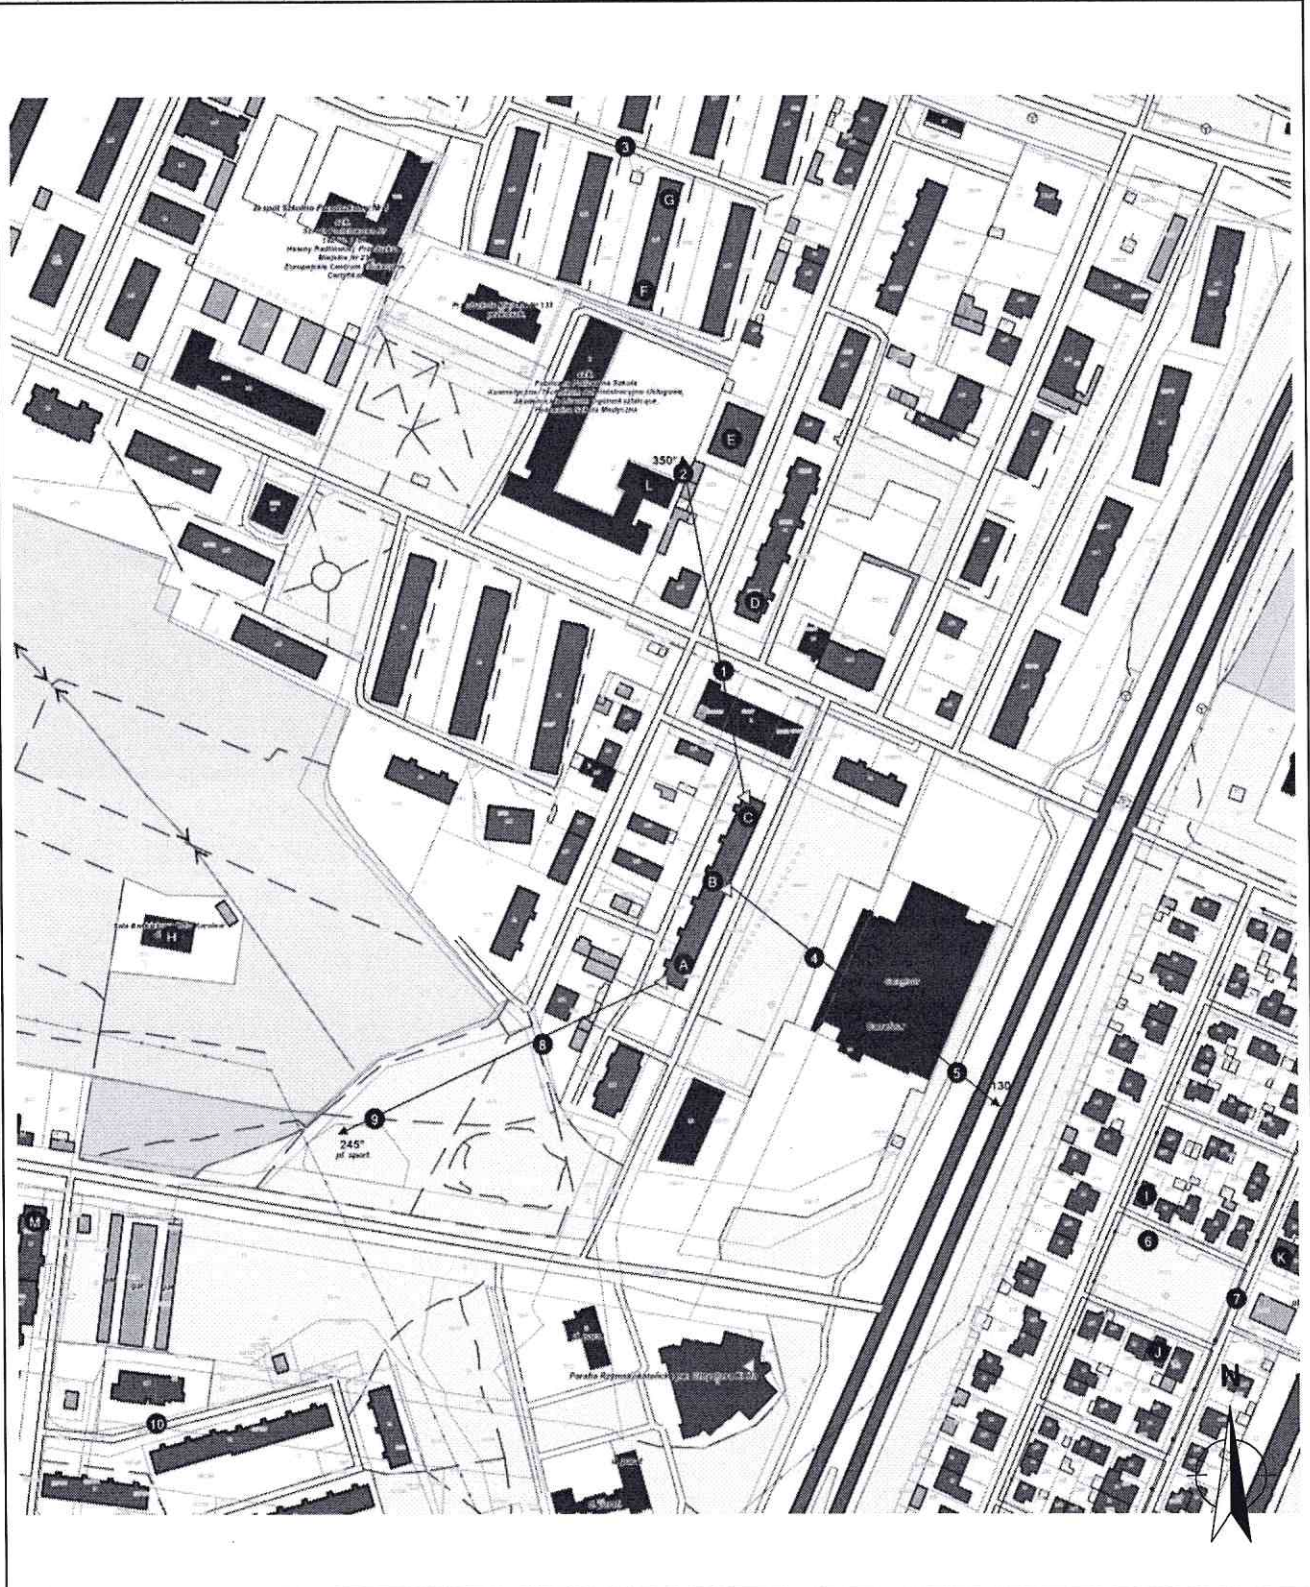Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  inna instalacja telekomunikacyjna
-  instalacja telekomunikacyjna dla której wykonywano pomiar

-  brak dostępu
-  pion pomiaru
-  antena sektorowa
-  antena radiolow

Skala: 1:3300



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
20/06/OŚ/2024- P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

