

Warszawa, dn. 2025-03-04

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. !

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
90-926 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23** zlokalizowanej w miejscowości **ŁÓDŹ**, ul. LEGNICKA 19/23. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	24718
2.	57572
3.	24718
4.	57572
5.	24718
6.	57572
7.	14

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°22'37.7" 51°46'46.1"	800/900/1800/ 2100/2600	20.2	24718	115	2-9/2-9/ 2-8/2-8/ 2-8
2.	19°22'37.7" 51°46'46.1"	3600	20.2	57572	115	0-12
3.	19°22'37.5" 51°46'46.1"	800/900/1800/ 2100/2600	20.2	24718	225	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
4.	19°22'37.5" 51°46'46.1"	3600	20.2	57572	225	0-12
5.	19°22'37.5" 51°46'46.1"	800/900/1800/ 2100/2600	20.2	24718	350	2-9/2-9/ 2-8/2-8/ 2-8
6.	19°22'37.6" 51°46'46.1"	3600	20.2	57572	350	0-12
7.	19°22'37.5" 51°46'46.1"	38000	18.5	14	301*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

..

Date / Data: 2025-
03-04 21:34



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10965/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23
Adres: ŁÓDŹ, LEGNICKA 19/23, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-02-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, LEGNICKA 19/23.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	115	2-9**/2-9**/2-8**/2-8**/2-8**	20.2	24718
2	3600	AAU5349 Huawei	1	115	0-12**	20.2	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	225	2-8**/2-8**/2-8**/2-8**	20.2	24718
4	3600	AAU5349 Huawei	1	225	0-12**	20.2	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	350	2-9**/2-9**/2-8**/2-8**/2-8**	20.2	24718
6	3600	AAU5349 Huawei	1	350	0-12**	20.2	57572

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 38GHz B2 Ericsson	38	14	brakUKetype Andrew	0.3	301	18.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-02-27	12:15-14:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.1	7.3	65.8	65.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-28	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-07	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810759	1146.4-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'46.6" 19°22'37.6"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'46.2" 19°22'37.9"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'46.2" 19°22'37.2"
4	DPP w drzwiach wejściowych budynku parterowego przy ul. Podchorążych 54	2.0	2.7	4	0.14	51°46'46.9" 19°22'36.8"
5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego przy ul. Legnicka 19/23	2.0	1.3	1.9	0.07	51°46'45.5" 19°22'37.6"
6	DPP w drzwiach wejściowych przedszkola przy ul. Legnicka 19/23	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'45.8" 19°22'36.8"
7	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Podchorążych 27	2.0	1.8	2.7	0.09	51°46'49.1" 19°22'36.8"
8	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26b	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'46.9" 19°22'35.4"
9	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26a	2.0	1.1	1.6	0.06	51°46'46.6" 19°22'35.4"
10	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26	2.0	1.5	2.2	0.08	51°46'46.6" 19°22'35.8"
11	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24b	2.0	1.1	1.6	0.06	51°46'46.2" 19°22'35.4"
12	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24a	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'45.8" 19°22'35.8"
13	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'45.8" 19°22'35.8"
14	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 22b	2.0	1.0	1.5	0.05	51°46'45.8" 19°22'35.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	DPP na balkonie budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 22a	2.0	3.4	5	0.18	51°46'45.5" 19°22'35.0"
16	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 22	2.0	1.1	1.6	0.06	51°46'45.1" 19°22'35.4"
17	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego na parterze przy ul. Legnicka 20	2.0	1.3	1.9	0.07	51°46'44.4" 19°22'34.7"
18	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego na piętrze 1 przy ul. Legnicka 18a	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'44.0" 19°22'34.7"
19	DPP na tarasie budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 16b	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'43.3" 19°22'34.0"
20	DPP na tarasie budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 16a	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'43.3" 19°22'34.0"
21	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Husarska 9	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'45.1" 19°22'41.5"
22	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Husarska 7	2.0	1.6	2.4	0.08	51°46'44.4" 19°22'41.2"
23	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°46'46.9" 19°22'37.2"
24	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°46'48.0" 19°22'37.2"
25	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	4.0	5.9	0.21	51°46'49.8" 19°22'36.5"
26	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	2.3	3.4	0.12	51°46'45.5" 19°22'36.5"
27	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'44.8" 19°22'35.4"
28	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'43.3" 19°22'33.2"
29	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.8	2.7	0.09	51°46'45.8" 19°22'38.6"
30	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°46'45.1" 19°22'41.2"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°46'44.0" 19°22'44.8"
32	GKP w odległości poziomej 30m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°46'46.6" 19°22'36.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 36° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	2.4	0.08	51°46'47.3" 19°22'38.6"
34	PKP na az. 20° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	2.4	0.08	51°46'48.0" 19°22'38.6"
35	PKP na az. 5° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	2.4	0.08	51°46'48.4" 19°22'37.9"
36	PKP na az. 335° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°46'47.6" 19°22'36.5"
37	PKP na az. 320° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°46'47.3" 19°22'36.1"
38	PKP na az. 304° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°46'46.9" 19°22'36.1"
39	PKP na az. 271° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°46'46.2" 19°22'35.8"
40	PKP na az. 255° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°46'45.8" 19°22'36.1"
41	PKP na az. 240° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	2.7	0.09	51°46'45.5" 19°22'36.1"
42	PKP na az. 210° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'45.1" 19°22'36.5"
43	PKP na az. 179° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°46'45.1" 19°22'37.6"
44	PKP na az. 161° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.2	3.2	0.12	51°46'45.1" 19°22'38.3"
45	PKP na az. 145° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.3	3.4	0.12	51°46'45.5" 19°22'38.3"
46	PKP na az. 130° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.1	3.1	0.11	51°46'45.5" 19°22'38.6"
47	PKP na az. 100° w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°46'45.5" 19°22'41.5"
48	PKP na az. 85° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°46'46.2" 19°22'41.5"
49	PKP na az. 69° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°46'46.2" 19°22'39.0"
-	GKP w odległości poziomej 238m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'43.0" 19°22'49.1"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'41.2" 19°22'29.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'46.6" 19°22'37.6"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'46.2" 19°22'37.9"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku piętrze 1 przy ul. Legnicka 21a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'46.2" 19°22'37.2"
4	DPP w drzwiach wejściowych budynku parterowego przy ul. Podchorążych 54	2.0	0.007	0.011	0.14	51°46'46.9" 19°22'36.8"
5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego przy ul. Legnicka 19/23	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'45.5" 19°22'37.6"
6	DPP w drzwiach wejściowych przedszkola przy ul. Legnicka 19/23	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'45.8" 19°22'36.8"
7	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Podchorążych 27	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'49.1" 19°22'36.8"
8	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'46.9" 19°22'35.4"
9	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26a	2.0	0.003	0.004	0.06	51°46'46.6" 19°22'35.4"
10	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 26	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'46.6" 19°22'35.8"
11	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24b	2.0	0.003	0.004	0.06	51°46'46.2" 19°22'35.4"
12	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24a	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'45.8" 19°22'35.8"
13	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 24	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'45.8" 19°22'35.8"
14	DPP w drzwiach wejściowych budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 22b	2.0	0.003	0.004	0.05	51°46'45.8" 19°22'35.0"
15	DPP na balkonie budynku	2.0	0.009	0.013	0.18	51°46'45.5" 19°22'35.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	mieszkalnego przy ul. Legnicka 22a					
16	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 22	2.0	0.003	0.004	0.06	51°46'45.1" 19°22'35.4"
17	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego na parterze przy ul. Legnicka 20	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'44.4" 19°22'34.7"
18	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego na piętrze 1przy ul. Legnicka 18a	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'44.0" 19°22'34.7"
19	DPP na tarasie budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 16b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'43.3" 19°22'34.0"
20	DPP na tarasie budynku mieszkalnego przy ul. Legnicka 16a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'43.3" 19°22'34.0"
21	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Husarska 9	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'45.1" 19°22'41.5"
22	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Husarska 7	2.0	0.004	0.006	0.09	51°46'44.4" 19°22'41.2"
23	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'46.9" 19°22'37.2"
24	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'48.0" 19°22'37.2"
25	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.011	0.016	0.21	51°46'49.8" 19°22'36.5"
26	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°46'45.5" 19°22'36.5"
27	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'44.8" 19°22'35.4"
28	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'43.3" 19°22'33.2"
29	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'45.8" 19°22'38.6"
30	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°46'45.1" 19°22'41.2"
-	GKP w odległości poziomej 146m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'44.0" 19°22'44.8"
32	GKP w odległości poziomej 30m od anteny radioliniowej az. 301°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'46.6" 19°22'36.1"
33	PKP na az. 36° w odległości poziomej	2.0	0.004	0.006	0.09	51°46'47.3" 19°22'38.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	38m od anteny sektorowej az. 350°					
34	PKP na az. 20° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°46'48.0" 19°22'38.6"
35	PKP na az. 5° w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°46'48.4" 19°22'37.9"
36	PKP na az. 335° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'47.6" 19°22'36.5"
37	PKP na az. 320° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.06	51°46'47.3" 19°22'36.1"
38	PKP na az. 304° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.06	51°46'46.9" 19°22'36.1"
39	PKP na az. 271° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.003	0.005	0.06	51°46'46.2" 19°22'35.8"
40	PKP na az. 255° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'45.8" 19°22'36.1"
41	PKP na az. 240° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'45.5" 19°22'36.1"
42	PKP na az. 210° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'45.1" 19°22'36.5"
43	PKP na az. 179° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.005	0.08	51°46'45.1" 19°22'37.6"
44	PKP na az. 161° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°46'45.1" 19°22'38.3"
45	PKP na az. 145° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°46'45.5" 19°22'38.3"
46	PKP na az. 130° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°46'45.5" 19°22'38.6"
47	PKP na az. 100° w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°46'45.5" 19°22'41.5"
48	PKP na az. 85° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'46.2" 19°22'41.5"
49	PKP na az. 69° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'46.2" 19°22'39.0"
-	GKP w odległości poziomej 238m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'43.0" 19°22'49.1"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°46'41.2" 19°22'29.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
 DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 47.6% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Podchorążych 27, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 26b, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 26a, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 26, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 24b, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 24a, z powodu braku mieszkańców
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 24, z powodu Brak odpowiedzi
H	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 22b, z powodu braku mieszkańców
I	W budynku mieszkalnym pod adresem Legnicka 22, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
J	W budynku mieszkalnym pod adresem Husarska 9, z powodu braku mieszkańców
K	W budynku mieszkalnym pod adresem Husarska 7, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
03-03 14:37

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2025-03-04 09:58


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

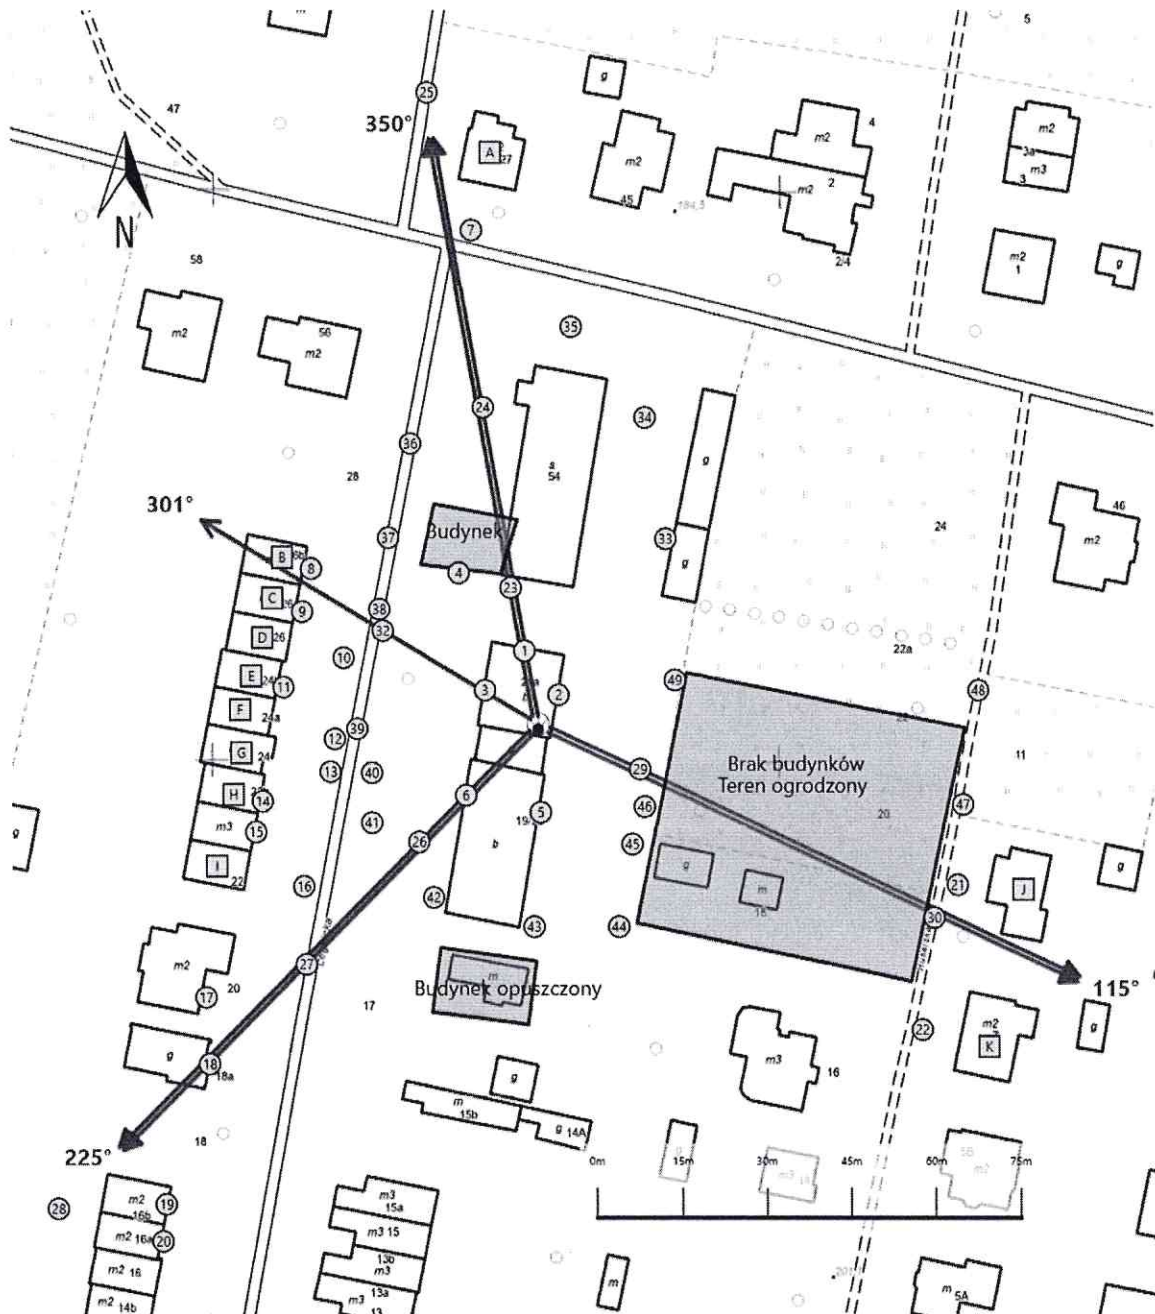

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_LEGNICKA23 (90055NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29714 (90055N!) WLD_LODZ_LEGNICKA23 Dokumentacja fotograficzna
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.