

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 11.07.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu LOD1011D z dnia 21.10.2019

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji LOD1011D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

90-029 Łódź, Nawrot 104, gm. Łódź, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HV	21,5	PEM	668 W	10°	0-4°	800 MHz
2	11_HV	21,5	PEM	4285 W	10°	2-4°	2600 MHz
3	12_DGLNTU	21,5	PEM	1429 W	10°	0-4°	900 MHz
4	12_DGLNTU	21,5	PEM	3631 W	10°	0-4°	1800 MHz
5	12_DGLNTU	21,5	PEM	2911 W	10°	0-4°	2100 MHz
6	21_HV	21,5	PEM	668 W	120°	0-6°	800 MHz
7	21_HV	21,5	PEM	3251 W	120°	2-6°	2600 MHz
8	22_DGLNTU	21,5	PEM	1429 W	120°	0-6°	900 MHz
9	22_DGLNTU	21,5	PEM	2042 W	120°	0-6°	1800 MHz
10	22_DGLNTU	21,5	PEM	1459 W	120°	0-6°	2100 MHz
11	31_DGLNTU	21,5	PEM	1429 W	220°	0-4°	900 MHz
12	31_DGLNTU	21,5	PEM	2743 W	220°	0-4°	1800 MHz
13	31_DGLNTU	21,5	PEM	2911 W	220°	0-4°	2100 MHz
14	32_HV	21,5	PEM	668 W	220°	0-6°	800 MHz
15	32_HV	21,5	PEM	4285 W	220°	2-6°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	21,5	PEM	2828 W	10°	0-12°	800 MHz
2	11_HV	21,5	PEM	6510 W	10°	2-12°	2600 MHz
3	12_DGKLNT	21,5	PEM	2248 W	10°	0-10°	900 MHz
4	12_DGKLNT	21,5	PEM	5156 W	10°	0-10°	1800 MHz
5	12_DGKLNT	21,5	PEM	5935 W	10°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	21,5	PEM	2828 W	120°	0-12°	800 MHz
7	21_HV	21,5	PEM	6510 W	120°	2-12°	2600 MHz
8	22_DGKLNT	21,5	PEM	2248 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_DGKLNT	21,5	PEM	5156 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_DGKLNT	21,5	PEM	5935 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_DGKLNT	21,5	PEM	2248 W	220°	0-10°	900 MHz
12	31_DGKLNT	21,5	PEM	5156 W	220°	0-10°	1800 MHz
13	31_DGKLNT	21,5	PEM	5935 W	220°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	21,5	PEM	2828 W	220°	0-12°	800 MHz
15	32_HV	21,5	PEM	6510 W	220°	2-12°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.



Sprawozdanie nr 12/07/OŚ/2025 – P4-W z dnia 07.07.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez

Data: 2025.07.11 14:52:09
CEST



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko
nr 12/07/OŚ/2025- P4-W



Nr i nazwa stacji	LOD1011D	
Adres	Łódź, Nawrot 104, pow. Łódź, woj. Łódzkie	
Opracowanie		Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez / Data: 2025.07.11 09:54:43 CEST	
Data	2025-07-07	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, współrzędne geograficzne instalacji
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łódź, Nawrot 104, pow. Łódź, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Wieża kościelna
Miejsce instalacji urządzeń	Indoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	07.07.2025
Temperatura na początku pomiaru [°C]	22,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	16,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	54,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	81,0
Godzina na początku pomiaru	18:00
Godzina na koniec pomiaru	21:30
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji – informacja od klienta	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 08.08.2025, numer świadectwa: LWiMP/W/318/23. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1270823- WL/50. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 711425432 - 27WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 64s - 09/WL. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zleceniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach

pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)
5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24									
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne									
L p	Wyszczególnienie		sektor 1					sektor 2				
I	Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent		DBS / SRAN Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz		2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		50,79	49,03	50,79	50,41	47,78	50,79	49,03	50,79	50,41	47,78
II	Obciążenie:											
1	Typ anteny		Huawei ADU4518R11		Huawei ATR451606			Huawei ADU4518R11		Huawei ATR451606		
2	Producent anteny		Huawei		Huawei			Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny		11_HV	11_HV	12_DGKLN T	12_DGKLN T	12_DGKLN T	21_HV	21_HV	22_DGKLN T	22_DGKLN T	22_DGKLN T
4	Ilość anten		1		1			1		1		
5	Azymut		10					120				
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]		2,00- 12,00	0,00- 12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00	2,00- 12,00	0,00- 12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]		21,50					21,50				
8	EIRP [W]		9338		13339			9338		13339		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:					
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	49,03	50,79	50,41	47,78
II	Obciążenie:					
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Huawei ATR451606		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	32_HV	32_HV	31_DGKLNT	31_DGKLNT	31_DGKLNT
4	Ilość anten	1		1		
5	Azymut	220				
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	0,00-10,00
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	21,50				
8	EIRP [W]	9338		13339		

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Brak anten

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H, +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	2,1	3,35	0,006	0,009	0,3-2,0	51°45'51.3"N 19°28'52.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,120	0,122
2	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	51°45'50.4"N 19°28'55.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
3	2,6	4,14	0,007	0,011	0,3-2,0	51°45'49.6"N 19°28'57.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,148	0,151

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

12/07/OŚ/2025- P4-W

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis planu	Uwagi	WM _E	WM _H
4	1,7	2,71	0,005	0,007	0,3-2,0	51°45'49.0"N 19°28'58.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,098
5	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'52.8"N 19°28'51.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
6	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'54.2"N 19°28'51.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
7	3,9	6,22	0,010	0,016	0,3-2,0	51°45'55.6"N 19°28'52.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,222	0,226
8	4,5	7,17	0,012	0,019	0,3-2,0	51°45'57.5"N 19°28'52.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,256	0,261
9	2,2	3,51	0,006	0,009	0,3-2,0	51°45'50.9"N 19°28'49.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,125	0,127
10	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'49.1"N 19°28'47.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
11	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°45'48.0"N 19°28'46.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
12	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	51°45'46.8"N 19°28'44.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
A	2,6	4,14	0,007	0,011	0,3-2,0	51°45'52.0"N 19°28'51.1"E	Nawrot 104, Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 - DPP	0,148	0,151
	Brak dostępu - Nawrot 104, Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, piętro 3 i 1 – brak otworów okiennych								
A'	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	51°45'51.7"N 19°28'51.7"E	Nawrot 104, kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem - DPP	0,057	0,058
B	3,4	5,42	0,009	0,014	0,3-2,0	51°45'52.9"N 19°28'50.7"E	Nawrot 104, Kancelaria Parafialna, pomiar w otworze okiennym, piętro 3 - DPP	0,194	0,197
	2,3	3,67	0,006	0,010	0,3-2,0		Nawrot 104, Kancelaria Parafialna, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 - DPP	0,131	0,133
C	4,5	7,17	0,012	0,019	0,3-2,0	51°45'50.9"N 19°28'50.6"E	Przędzalniana 26, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, mieszkania 25 - DPP	0,256	0,261
	3,9	6,22	0,010	0,016	0,3-2,0		Przędzalniana 26, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, mieszkania 10 - DPP	0,222	0,226
D	4,5	7,17	0,012	0,019	0,3-2,0	51°45'51.1"N 19°28'52.3"E	Nawrot 99, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, mieszkania 51 - DPP	0,256	0,261
	3,5	5,58	0,009	0,015	0,3-2,0		Nawrot 99, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, mieszkania 38 - DPP	0,199	0,203
E	4,1	6,54	0,011	0,017	0,3-2,0	51°45'50.3"N 19°28'55.5"E	Nowa 25, pomiar na balkonie, piętro 5, mieszkania 25 - DPP	0,233	0,237
	4,5	7,17	0,012	0,019	0,3-2,0		Nowa 25, pomiar na balkonie, piętro 4, mieszkania 19 - DPP	0,256	0,261
	5,0	7,97	0,013	0,021	0,3-2,0		Nowa 25, pomiar na balkonie, piętro 3, mieszkania 13 - DPP	0,285	0,290
	3,9	6,22	0,010	0,016	0,3-2,0		Nowa 25, pomiar na balkonie, piętro 2, mieszkania 7 - DPP	0,222	0,226
F	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	51°45'48.8"N 19°28'56.4"E	Nowa 29/31, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka - DPP	0,074	0,075
	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Nowa 29/31, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka - DPP	0,046	0,046
G	3,4	5,42	0,009	0,014	0,3-2,0	51°45'54.3"N 19°28'51.7"E	Przędzalniana 22, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka - DPP	0,194	0,197
	1,9	3,03	0,005	0,008	0,3-2,0		Przędzalniana 22, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka - DPP	0,108	0,110
H	3,9	6,22	0,010	0,016	0,3-2,0	51°45'55.7"N 19°28'52.1"E	Przędzalniana 18, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem - DPP	0,222	0,226
I	11,8	18,81	0,031	0,050	0,3-2,0	51°45'50.5"N 19°28'48.1"E	Nawrot 93, pomiar w otworze okiennym, piętro 4, mieszkania 28 - DPP	0,672	0,683
	Brak dostępu - Nawrot 93, piętro 3, mieszkania 20-27 – brak mieszkańców								
	Brak dostępu - Nawrot 93, piętro 2, mieszkania 15-19 – brak mieszkańców								
	Nawrot 93, mieszkania 28 – odmowa dysponenta na kontynuację pomiaru przy ustawieniu maksymalnym i minimalnym pochyleniu anten								

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
J	1,5	2,39	0,004	0,006	0,3-2,0	51°45'48.9"N 19°28'47.2"E	Przedzalniana 29, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,085	0,087
J'	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°45'49.1"N 19°28'47.2"E	Przedzalniana 29, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,046	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 07.07.2025 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WM_E oraz WM_H są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

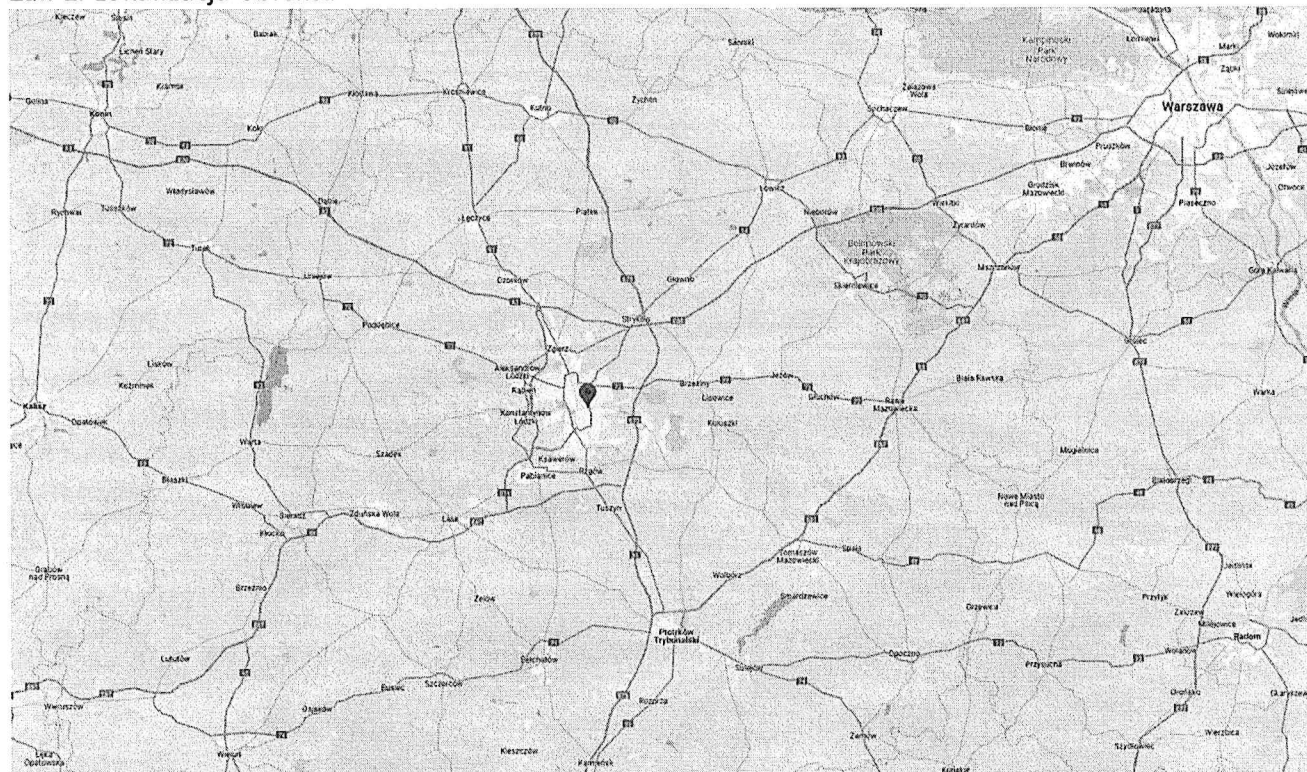

Współrzędne geograficzne – informacja od klienta	
długość:	19°28'51.20"E
szerokość:	51°45'51.82"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

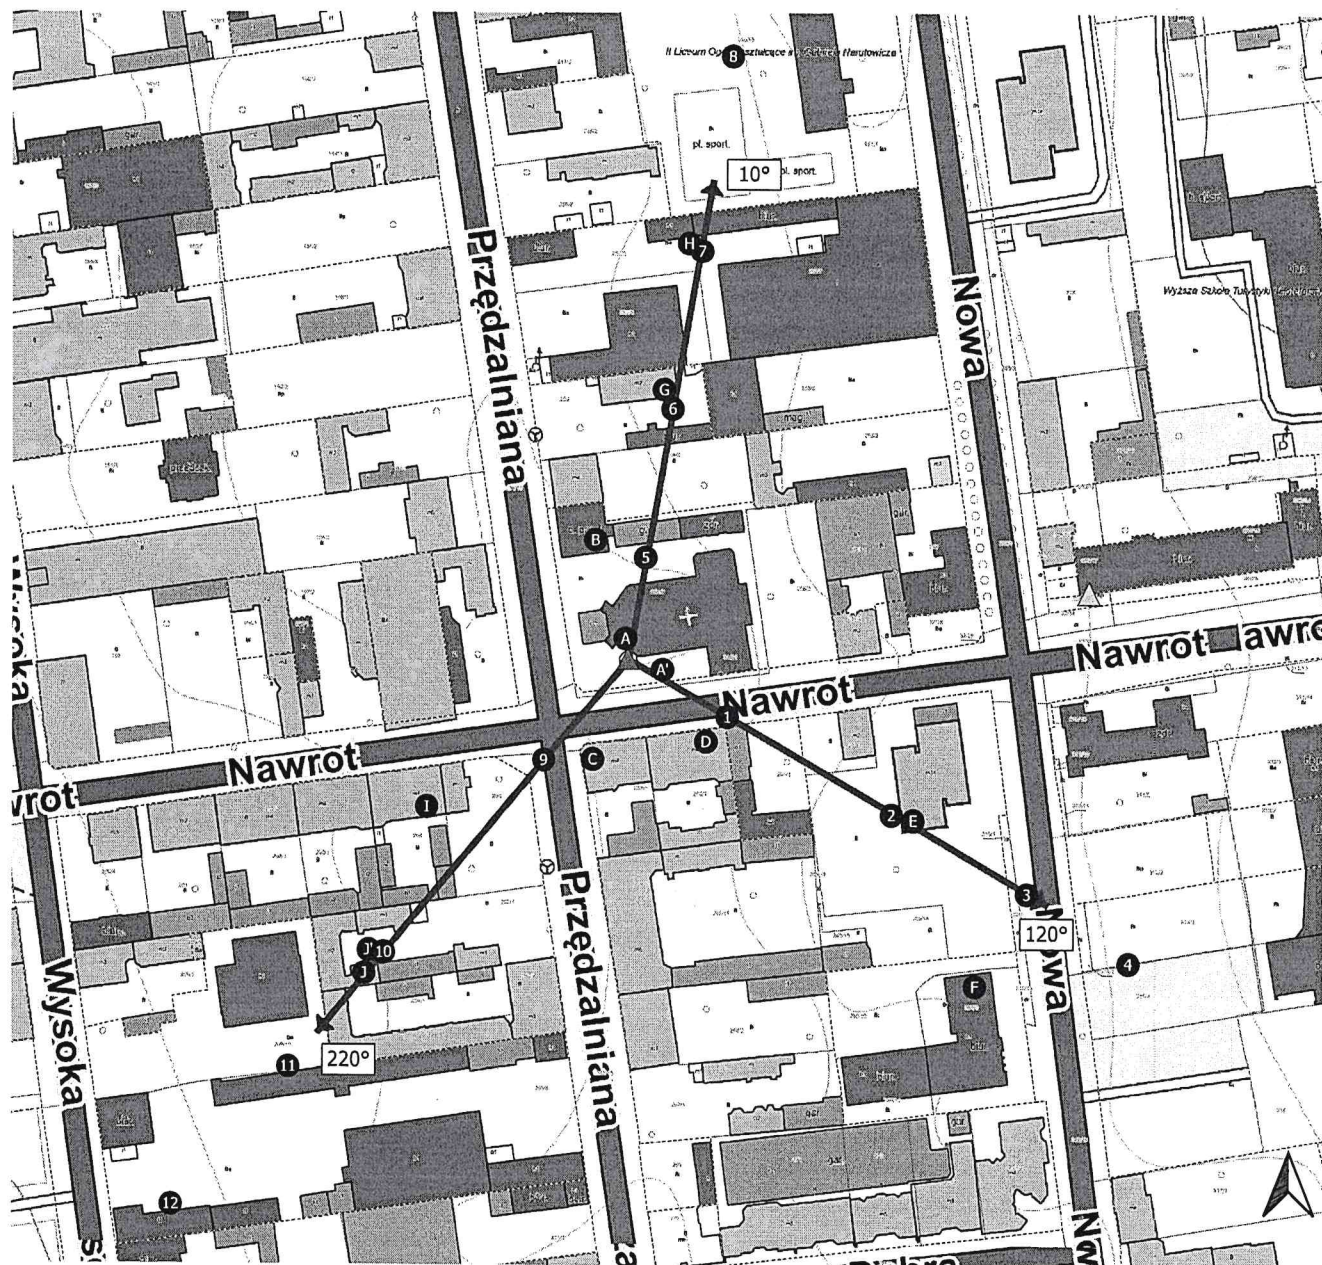

LEGENDA:

- pion pomiarowy
- △ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- ➔ antena sektorowa
- ➡ antena radioliniowa
- ▨ brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 10° - 180 metrów
- dla az. 120° - 170 metrów
- dla az. 220° - 210 metrów

Skala: 1:2100

0 25 50 m



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

12/07/OŚ/2025-P4-W

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

