

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2025-08-12

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LOD1178A z dnia 2024-09-19

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LOD1178A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

91-468 Łódź, Zgierska 107, gm. Łódź-Bałuty, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_Y	22,95	PEM	14738 W	70°	-2-13°	3500 MHz
2	12_GHLNT	22,3	PEM	1606 W	70°	0-10°	900 MHz
3	12_GHLNT	22,3	PEM	9592 W	70°	0-10°	1800 MHz
4	12_GHLNT	22,3	PEM	10122 W	70°	0-10°	2100 MHz
5	13_HV	22,3	PEM	3030 W	70°	0-10°	800 MHz
6	13_HV	22,3	PEM	9302 W	70°	0-10°	2600 MHz
7	21_Y	22,95	PEM	14738 W	180°	-2-13°	3500 MHz
8	22_GHLNT	22,3	PEM	1606 W	180°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	22,3	PEM	9592 W	180°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	22,3	PEM	10122 W	180°	0-10°	2100 MHz
11	23_HV	22,3	PEM	3030 W	180°	0-10°	800 MHz
12	23_HV	22,3	PEM	9302 W	180°	0-10°	2600 MHz
13	31_Y	22,95	PEM	10672 W	300°	-2-13°	3500 MHz
14	32_GHLNT	22,3	PEM	1606 W	300°	0-10°	900 MHz
15	32_GHLNT	22,3	PEM	9592 W	300°	0-10°	1800 MHz
16	32_GHLNT	22,3	PEM	10122 W	300°	0-10°	2100 MHz
17	33_HV	22,3	PEM	3030 W	300°	0-10°	800 MHz
18	33_HV	22,3	PEM	9302 W	300°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	22,95	PEM	14738 W	70°	-2-13°	3500 MHz
2	12_DHIKLR	22,3	PEM	2856 W	70°	0-10°	700 MHz
3	12_DHIKLR	22,3	PEM	3030 W	70°	0-10°	800 MHz
4	12_DHIKLR	22,3	PEM	3211 W	70°	0-10°	900 MHz
5	12_DHIKLR	22,3	PEM	9592 W	70°	0-10°	1800 MHz
6	12_DHIKLR	22,3	PEM	8980 W	70°	0-10°	2100 MHz
7	13_HV	22,3	PEM	2856 W	70°	0-10°	700 MHz
8	13_HV	22,3	PEM	3030 W	70°	0-10°	800 MHz
9	13_HV	22,3	PEM	3211 W	70°	0-10°	900 MHz
10	13_HV	22,3	PEM	9302 W	70°	0-10°	2600 MHz
11	21_Y	22,95	PEM	14738 W	180°	-2-13°	3500 MHz
12	22_DHLNV	22,3	PEM	2856 W	180°	0-10°	700 MHz
13	22_DHLNV	22,3	PEM	3030 W	180°	0-10°	800 MHz
14	22_DHLNV	22,3	PEM	3211 W	180°	0-10°	900 MHz
15	22_DHLNV	22,3	PEM	9592 W	180°	0-10°	1800 MHz
16	22_DHLNV	22,3	PEM	8980 W	180°	0-10°	2100 MHz
17	23_HIKR	22,3	PEM	2856 W	180°	0-10°	700 MHz
18	23_HIKR	22,3	PEM	3030 W	180°	0-10°	800 MHz
19	23_HIKR	22,3	PEM	3211 W	180°	0-10°	900 MHz
20	23_HIKR	22,3	PEM	9302 W	180°	0-10°	2600 MHz
21	31_Y	22,95	PEM	10672 W	300°	-2-13°	3500 MHz
22	32_DHLNV	22,3	PEM	2856 W	300°	0-10°	700 MHz
23	32_DHLNV	22,3	PEM	3030 W	300°	0-10°	800 MHz
24	32_DHLNV	22,3	PEM	3211 W	300°	0-10°	900 MHz
25	32_DHLNV	22,3	PEM	9592 W	300°	0-10°	1800 MHz
26	32_DHLNV	22,3	PEM	8980 W	300°	0-10°	2100 MHz

27	33_HIKR	22,3	PEM	2856 W	300°	0-10°	700 MHz
28	33_HIKR	22,3	PEM	3030 W	300°	0-10°	800 MHz
29	33_HIKR	22,3	PEM	3211 W	300°	0-10°	900 MHz
30	33_HIKR	22,3	PEM	9302 W	300°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 82/07/OŚ/2025- P4-W z dnia 2025-08-05, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Data: 2025.08.12 11:24:43
CEST



Laboratorium EMVO Sp. .
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk
tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

**Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko
nr 82/07/OŚ/2025– P4-W**



Nr i nazwa stacji	LOD1178A	
Adres	Łódź, Zgierska 107, pow. Łódź, woj. łódzkie	
Opracowanie		Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez EMVO Data: 2025.08.06 12:11:30 CEST	Laboratorium
Data	2025-08-05	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.	9
9. Spis załączników.	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacji	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, współrzędne geograficzne instalacji
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łódź, Zgierska 107, pow. Łódź, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	05.08.2025
Temperatura na początku pomiaru [°C]	24,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	23,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	45,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	49,0
Godzina na początku pomiaru	15:00
Godzina na koniec pomiaru	17:30
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji – informacja od klienta	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550 nr F-0303 - 01/WL, Sonda EF6092 nr A-0061 - 02WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m –300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/203/24 ważne do 06.06.2026 Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 59,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr BESTONE nr BE807 EF1222013 - WL/07. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411710 - WL/60. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008957 - WL/54. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zlecniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach

zblizonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)
5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24									
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne									
L	p	Wyszczególnienie	sektor 1									
I			Nadajnik stacji bazowej:									
1			Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei								
2	Częstotliwość (pasmo) MHz		2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		52,49	53,01	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	53,8
II			Obciążenie:									
1	Typ anteny		Huawei ATR4518R6					Huawei ATR4518R6				Huawei AAU5339w
2	Producent anteny		Huawei					Huawei				Huawei
3	Nazwa anteny		12_DHIKLN R	12_DHIKLN R	12_DHIKLN R	12_DHIKLN R	12_DHIKLN R	13_H V	13_H V	13_H V	13_H V	11_Y
4	Ilość anten		1					1				1
5	Azymut		70									
6	Zakres kątów pochyleń anten [°]		0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]		22,30					22,30				22,95
8	EIRP [W]		27669					18399				14738

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24									
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne									
L	p	Wyszczególnienie	sektor 2									
I			Nadajnik stacji bazowej:									
1			Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei								
2	Częstotliwość (pasmo) MHz		2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		52,49	53,01	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	53,8
II			Obciążenie:									
1	Typ anteny		Huawei ATR4518R6					Huawei ATR4518R6				Huawei AAU5339w
2	Producent anteny		Huawei					Huawei				Huawei
3	Nazwa anteny		22_DHLN V	22_DHLN V	22_DHLN V	22_DHLN V	22_DHLN V	23_HIK R	23_HIK R	23_HIK R	23_HIK R	21_Y
4	Ilość anten		1					1				1
5	Azymut		180									
6	Zakres kątów pochyleń anten [°]		0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]		22,30					22,30				22,95
8	EIRP [W]		27669					18399				14738

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
L p	Wyszczególnienie	sektor 3									
I	Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,49	53,01	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	52,4
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6					Huawei ATR4518R6				Huawei AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei					Huawei				Huawei
3	Nazwa anteny	32_DHLN V	32_DHLN V	32_DHLN V	32_DHLN V	32_DHLN V	33_HIK R	33_HIK R	33_HIK R	33_HIK R	31_Y
4	Ilość anten	1					1				1
5	Azymut	300									
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	22,30					22,3				22,95
8	EIRP [W]	27669					18399				10672

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Brak anten6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H, +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	2,0	3,18	0,005	0,008	0,3 - 2,0	51°47'45.5"N 19°26'43.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,114	0,116
2	3,5	5,57	0,009	0,015	0,3 - 2,0	51°47'43.8"N 19°26'43.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,199	0,202
3	1,7	2,71	0,005	0,007	0,3 - 2,0	51°47'41.1"N 19°26'43.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,098
4	1,7	2,71	0,005	0,007	0,3 - 2,0	51°47'39.4"N 19°26'43.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,098
5	1,6	2,55	0,004	0,007	0,3 - 2,0	51°47'47.6"N 19°26'46.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,093
6	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°47'48.2"N 19°26'49.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
7	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3 - 2,0	51°47'49.2"N 19°26'53.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
8	2,2	3,50	0,006	0,009	0,3 - 2,0	51°47'47.9"N 19°26'41.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,125	0,127
9	1,4	2,23	0,004	0,006	0,3 - 2,0	51°47'48.7"N 19°26'39.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,080	0,081
10	2,1	3,34	0,006	0,009	0,3 - 2,0	51°47'49.6"N 19°26'36.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,119	0,121
11	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3 - 2,0	51°47'50.4"N 19°26'35.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,108	0,110
A	3,5	5,57	0,009	0,015	0,3 - 2,0	51°47'47.3"N 19°26'43.4"E	Zgierska 107, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,199	0,202
	2,0	3,18	0,005	0,008	0,3 - 2,0		Zgierska 107, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,114	0,116
B	8,2	13,05	0,022	0,035	0,3 - 2,0	51°47'46.6"N 19°26'46.0"E	Zgierska 93/105, klatka XI, pomiar na balkonie, piętro 7, mieszkania 349 -DPP	0,466	0,474
	7,2	11,46	0,019	0,030	0,3 - 2,0		Zgierska 93/105, klatka XI, pomiar na balkonie, piętro 6, mieszkania 345 -DPP	0,409	0,416
	6,0	9,55	0,016	0,025	0,3 - 2,0		Zgierska 93/105, klatka XI, pomiar na balkonie, piętro 5, mieszkania 342 -DPP	0,341	0,347

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
82/07/OŚ/2025- P4-W

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
C	1,7	2,71	0,005	0,007	0,3 - 2,0	51°47'44.8"N 19°26'45.6"E	Zgierska 101, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,097	0,098
	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Zgierska 101, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,063	0,064
D	4,6	7,32	0,012	0,019	0,3 - 2,0	51°47'48.5"N 19°26'43.9"E	Julianowska 1, klatka XV, pomiar w otworze okiennym, piętro 7, mieszkania 463 -DPP	0,262	0,266
	3,8	6,05	0,010	0,016	0,3 - 2,0		Julianowska 1, klatka XV, pomiar na balkonie, piętro 6, mieszkania 460 -DPP	0,216	0,220
	6,6	10,51	0,018	0,028	0,3 - 2,0		Julianowska 1, klatka XV, pomiar w otworze okiennym, piętro 5, mieszkania 457 -DPP	0,375	0,382
	4,5	7,16	0,012	0,019	0,3 - 2,0		Julianowska 1, klatka XV, pomiar w otworze okiennym, piętro 4, mieszkania 455 -DPP	0,256	0,260
E	2,5	3,98	0,007	0,011	0,3 - 2,0	51°47'48.2"N 19°26'48.1"E	Murarska 4, przychodnia lekarska NFZ, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,142	0,145
	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3 - 2,0		Murarska 4, przychodnia lekarska NFZ, pomiar w otworze okiennym, parter, klatka -DPP	0,057	0,058
F	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3 - 2,0	51°47'48.7"N 19°26'53.5"E	Murarska 15, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,068	0,069
	2,1	3,34	0,006	0,009	0,3 - 2,0		Murarska 15, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,119	0,121
	1,4	2,23	0,004	0,006	0,3 - 2,0		Murarska 15, pomiar w otworze okiennym, parter, klatka -DPP	0,080	0,081
G	2,4	3,82	0,006	0,010	0,3 - 2,0	51°47'39.8"N 19°26'43.9"E	Zgierska 107/120, klatka IX, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,136	0,139
	2,6	4,14	0,007	0,011	0,3 - 2,0		Zgierska 107/120, klatka IX, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,148	0,150
	3,0	4,78	0,008	0,013	0,3 - 2,0		Zgierska 107/120, klatka IX, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka -DPP	0,171	0,174
G'	2,4	3,82	0,006	0,010	0,3 - 2,0	51°47'40.2"N 19°26'43.7"E	Zgierska 107/120, klatka IX, pomiar przy otworze drzwiowym, przed budynkiem - DPP	0,136	0,139
H	3,2	5,09	0,008	0,014	0,3 - 2,0	51°47'48.7"N 19°26'37.0"E	Żeglarska 3, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, mieszkania 5 -DPP	0,182	0,185
H'	2,4	3,82	0,006	0,010	0,3 - 2,0	51°47'48.4"N 19°26'37.7"E	Żeglarska 3, pomiar, pomiar przy otworze drzwiowym, przed budynkiem - DPP	0,136	0,139

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

82/07/OŚ/2025- P4-W

Strona 8 z 12

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 05.08.2025 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki W_{ME} oraz W_{MH} są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

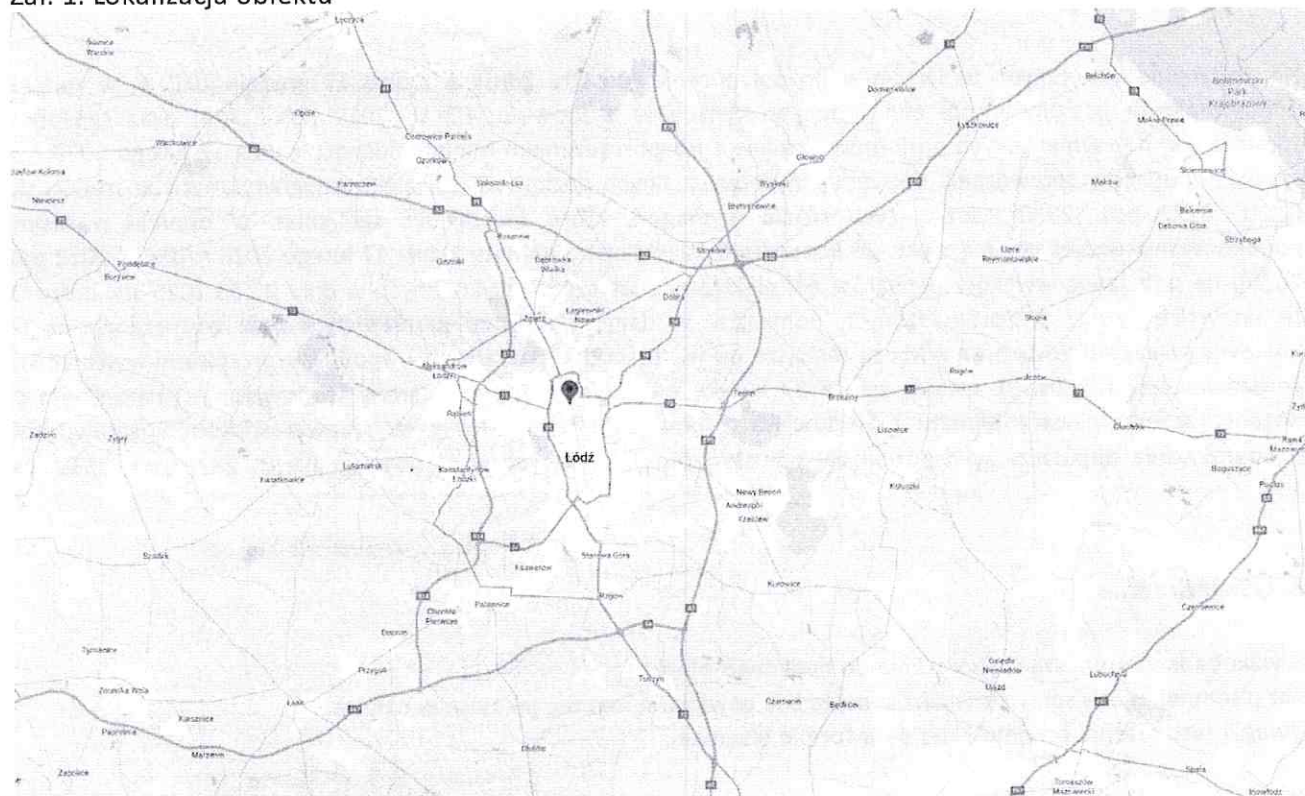

Współrzędne geograficzne – informacja od klienta	
długość:	19°26'43.68"E
szerokość:	51°47'47.13"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

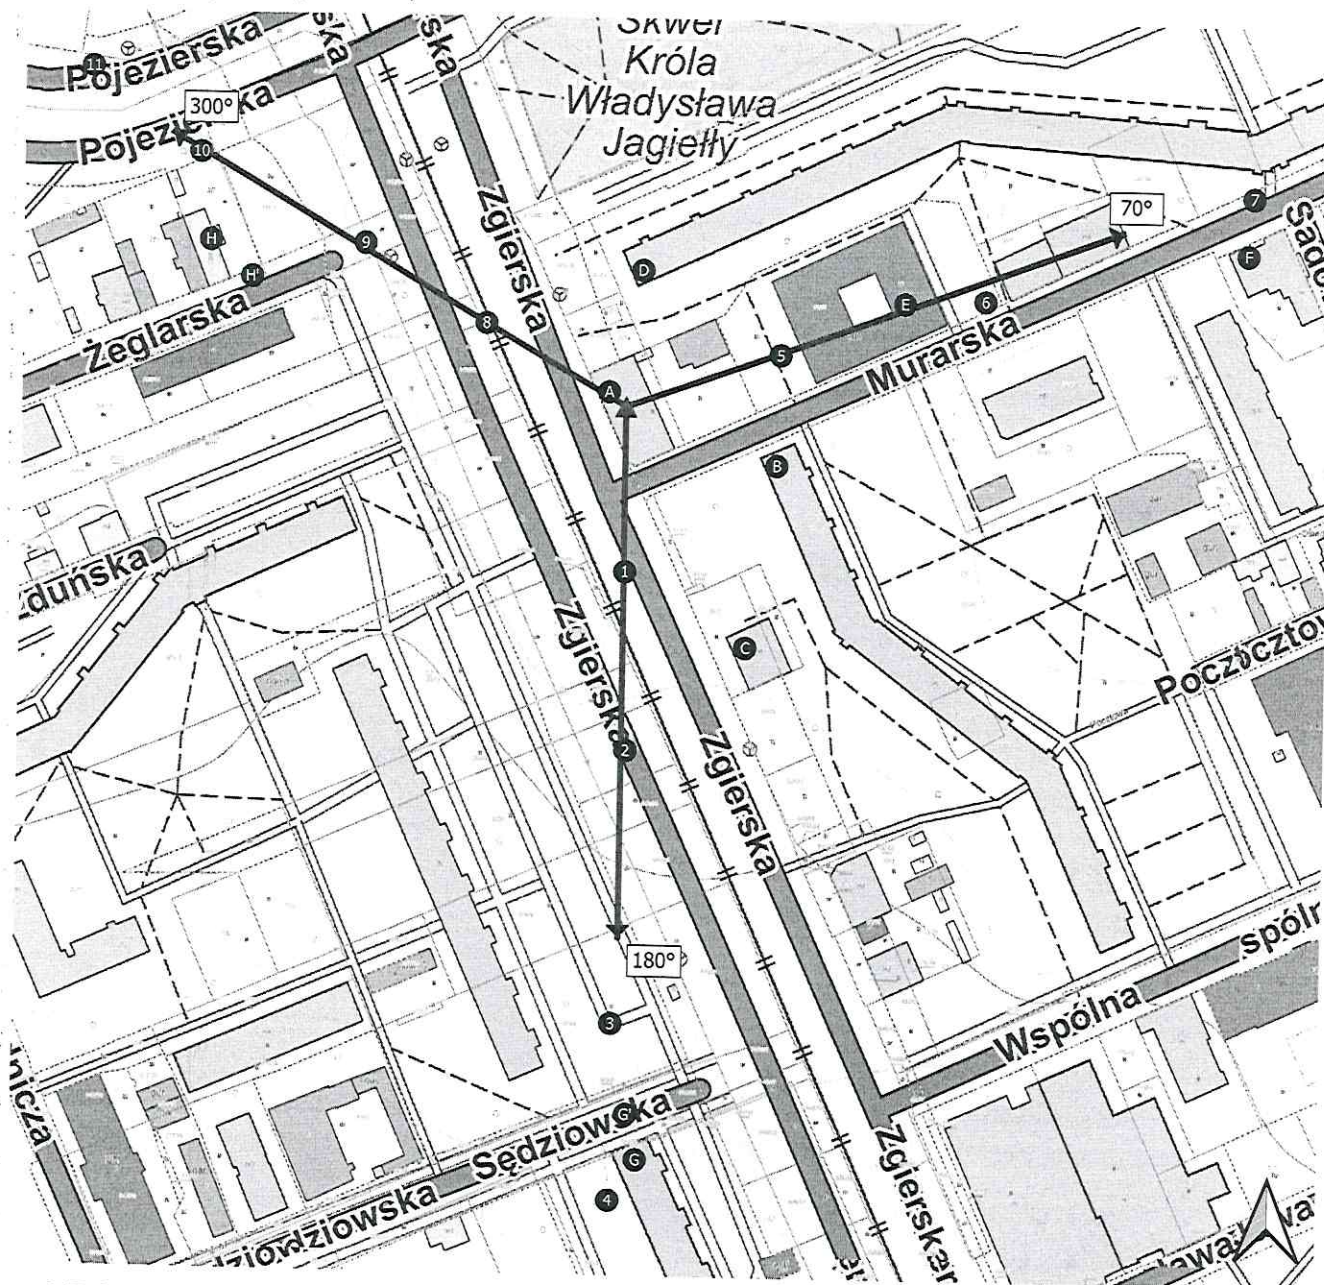


LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- ➔ antena sektorowa
- ➔ antena radioliniowa
- ▨ brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 70° - 200 metrów
- dla az. 180° - 240 metrów
- dla az. 300° - 190 metrów

Skala: 1:2200



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
82/07/OŚ/2025-P4-W

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

